

SAMSON

SLAMSUGERE & SPULERE



Samson
Agrolize

Samson
Agrolize

Samson
Agrolize

Vores ekspertise



**INGEN KENDER SAMSON MASKINERNE
BEDRE END OS HOS SAMSON AGROLIZE**

Indblik

Indholdsoversigt

HVEM ER VI?

Samson Agrolize er en specialforretning med rødder tilbage til 1975

Ingen kender traktor slamsugere og spulere bedre end os, hos Samson Agrolize.

Vi blev etableret i 1975 og er i dag eksklusiv forhandler af SAMSON og Pichon produkter i Danmark. I 2021 fusionerede vi med Gøma, og nu har vi samlet Danmarks førende eksperter under ét tag.

Sammen med udvalgte servicepartnere i hele landet

sikrer vi den efterfølgende service for de mange SAMSON maskiner, der kører i Danmark.

Vores dygtige, specialiserede og konstant efteruddannede montører står til rådighed i alle dele af landet.

Samson Agrolize i Viborg fungerer som Danmarks største producent af traktor slamsugere og spulere.

Vores produkter er skabt til professionel brug og er designet og produceret med fokus på kvalitet og pålidelighed.

Med vores placering i Midtjylland har vi den ideelle nærhed til vores kunder og er stolte af at kunne understøtte landbruget og erhvervslivet i hele Danmark med vores pålidelige og effektive slamsugere og spulere.

+ Indeks

- 04 → INTRODUKTION
- 06 → KOMBINERET
SLAMSUGERE/
SPULERE
GK II 10/12 VARIO
GK II 8/10/12/15B
GK II 8/10E
- 18 → MED SANS
FOR DE
PRAKTISKE
DETALJER
- 20 → SLAMSUGERE
GS II 12B/15B/20T
GS II 8/10 E
- 28 → DET SIGER VORES
KUNDER OM OS
- 30 → LIFTOPHÆNGTE
GLS 2
GFS 2
- 38 → SERVICE &
EKSPERTICE
- 39 → KONTAKT



Matcher dine behov

Indtroduktion

KOMBINERED E SLAMSUGERE/SPULERE

De kombinerede slamsugere/spulere anvendes til en lang række opgaver, lige fra vedligehold af kloakker og til sugning af boremudder ved underboringer. En kombineret spuler og slamsuger kan eksempelvis bruges til spuling af markdræn og sugeopgaver under etablering af dræn.

STORT UDVALG AF MASKINER

Hvor de mindste slamsugere og spulevogne bygges på et chassis med en enkelt aksel, der monteres med store traktorhjul, bygges de store vogne og de avancerede spulevogne på en boogieundervogn med mulighed for luftaffjedring. Akslen er med tvangsstyring af de bagerste hjul, og er der behov for det, kan vognene leveres med hydraulisk hjultræk.

For øget fleksibilitet og for at have størst mulig mængde rent vand med ud, når der startes på en opgave, kan vognene leveres med et variabelt tankskifterum. Derved kan forholdene imellem

rent vand og slam let tilpasses, efterhånden som opgaven løses.

Der er mulighed for at to-akslet modeller kan Tempo 40 godkendes, og dækmonteringen tilpasses til om vognen skal køre mest på fast vej, eller om den også skal anvendes på marker og byggepladser, hvor der er behov for en bredere dækmontering og et lavt dæktryk.

TRÅDLØS TO-VEJS FJERNBETJENING

Spulevognene leveres med trådløs fjernbetjening, og med den nye Vario II betjening får maskinføreren en lang række informationer direkte på fjernbetjeningen. Blandt andet har den håndholdte fjernbetjening tovejskommunikation med slamsugeren, så der på fjernbetjeningen vises information fra maskinen. Både slamsugere og spulevogne leveres i kundetilpassede farver, og fra den lange liste med udstyr har kunderne mulighed for at opbygge vogne til individuelle behov.

KUNDEORIENTEREDE LØSNINGER

→ Nye kvalitetsmaskiner, med høj driftssikkerhed, der matcher dine behov.



SAMSONS SLAMSUGERE OG SPULERE ER BYGGET TIL DE TUNGE OPGAVER

KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

KOMBINERET SLAMSUGER/ HØJTRYKSSPULER - LAVET TIL PROFESSIONELT BRUG

→ STANDARDUDSTYR:

VARIO-II med flytbart skillerum er en alsidig maskine, der inkluderer tophængslet hydraulisk baglåge, en 6" hydraulisk betjent spadeventil i bagluge med ekstra ventilflange, spildbakke og fjernbetjening for vakuumpumpe, spulevand, slangerulle og spadeventilen bagpå. Den har også niveauiser i bagluge for at vise indhold i slamtanken. Maskinen er sandblæst indvendigt og udvendigt, malet med epoxy indvendigt og to-komponent maling udvendigt, samt galvaniserede løsdele.

Monteret med lovpligtigt lys, hydrauliske bremsere og 2 stk. rotorblink bagpå, samt bredlast markering. Den har en stilfuld farvekombination af SAMSON grøn og sølvgrå fælge.

GK II 10/12 VARIO

GK II 10/12 VARIO

KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER MED FLYTBART SKILLERUM

ARBEJDSLYS
PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA



PUMPELØSNING
ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

KUNDELOGO
EN UNIK MULIGHED
GRATIS REKLAME

SKABSLØSNINGER
STORT UDVALG I SKABE OG
OPBEVARINGSMULIGHEDER



UNDERVOGN

- Luftforsyning fra traktor
- 23 T BPW fjeder boogie med hydraulisk boogielås
- Luftaffjedret undervogn med variabel arbejdhøjde (BPW Agrotorn)
- Hydraulisk hjultræk, BPW Agrodive akse (Black Bruin motorer) KUN ved luftundervogn
- PTG Dæktryksregulering (Hydraulisk kompressor anbefales)

HJULMONTERING

- Alliance 600/55 R26,5 380
- Alliance 710/50 R26,5 A885 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 710/50 R26,5 VF389 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 750/55 R26,5 A388 inkl. ekstra skærmkant
- PTG Dæktryksregulering (Hydraulisk kompressor anbefales)

HJULSTYRING

- Hydraulisk opretning/lås af hjul.
- Elektronisk hjulstyring.

BREMSESYSTEM

- Hydrauliske bremses
- Luftbremses, 2-kreds, uden parkeringsbremse. Standard med manuel bremsekraft regulator. Automatisk bremsekraft regulator, hvis luftundervogn er valgt.

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGS PUMPE

- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), Hyd. trukket fra traktor !! 100L olie v. 200 bar
- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2,5
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1600m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2,5
- Samson væskeringspumpe TM 2500 (2500m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2,5
- Fjernbetjent omskifter fra sug til tryk væskeringspumpe

SLANGERULLER VAKUUM/KASSETTESUG

- 3" vertikalrulle 30m
- 3 1/2" vertikalrulle 27m
- 4" vertikalrulle ca. 15m, Kræver TM 1600 Pumpe
- Kasette sug med 4" slange, ca. 15m, Kræver TM 1600 Pumpe
- Kasette sug med 5" slange, ca. 15m, Kræver TM 2500 Pumpe

LÆSETÅRN

- Læsse arm for vertikalrulle hydraulisk sidesving, ca 80 gr.
- Læsse arm med hydraulisk sidesving, ca. 180 grader og 2m. udskud
- Sidemonteret læssetårn 8" monteret i højre side, bagerst.
- Joystick monteret i traktor for betjening af læssetårn
- Kasette sug med 5" slange, ca. 15m, Kræver TM 2500 Pumpe

SPULEPUMPE

- Pratissoli MW 45 - 155 Bar - 267 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MW 50 - 125 Bar - 330 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MKS 55 - 200 Bar - 345 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- Pratissoli MKS 60 - 170 Bar - 410 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- El-Kobling for MW og MKS spulepumpe. For udkobling af spulepumpe ved drift af vakuum Pumpe
- Flow vagt (mindsker sliddet på overtryksventilen og dieselforbruget)

SLANGERULLER SPUL

- Bagmonteret svingbar slangerulle 90 grader, 2 rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"
- Større slangerulle diameter for ekstra 60m. spuleslange
- Bagmonteret svingbar slangerulle 180 grader, 2 separate rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"

FABRIKSMONTERET Udstyr

- Hydraulisk trukket kompressor monteret på vogn (Skal vælges hvis der ikke er kompressor på traktor)
- Opbevaringsrulle for 3" sugelange ca. 40m. (ej muligt ved sidemonteret læssetårn)
- Metermåler for spuleslange, inkl. speed reduktion på spulerulle.
- Fjernbetjent spuletryk - Kun muligt ved MW- og MKS-pumper
- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).
- Cirkulationspumpe system for frostsikring Centralsmøring af hele vognen

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skille (Vertikal rulle)
- Oliefyret varmluft blæser for værktøjskasser. 1 vælges pr side på maskinen.
- Hydraulisk støtteben

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag, 2 LED kofanger og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag og 2 spulerulle)
- LED lys pr. skab

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

KOMBINERET SLAMSUGER/
HØJTRYKSSPULER

→ STANDARDUDSTYR:

Den kombinerede slamsuger/spuler er en alsidig maskine med et stort udvalg af vakuum pumper og spulepumper. Rustfrit stål vandfilter. Der er tankforbindelse mellem slamtank og vandtank, en 6" hydraulisk betjent spadeventil i bagluger og boogielås for opretning af hjul. Fjernbetjeningen giver kontrol over start/stop af vacumpumpe, åbning/lukning af spulevand, slangerulle og spadeventilen bagpå. Der er niveauisere for visning af spulevand og slamtank.

Maskinen har et plastikfilter til vandsugning og har en holdbar konstruktion med sandblæst finish indvendigt og udvendigt, epoxy-indvendig maling, to-komponent maling udvendigt og galvaniserede løsele. Den er monteret med lovpligtigt lys, hydrauliske bremses og 1 stk. rotorblink bagpå, samt bredlast markering.

Den har en stilfuld farvekombination af RAL 6029 mintgrøn vogn med fælge i RAL 9006 sølvgrå. Tempo-40 godkendelse er mulig med udskydelig underkørselsværn.

GK II 8/10/12/15 B

GK II 8/10/12/15 B

KOMBINERET SLAMSUGER/ HØJTRYKSSPULER

ARBEJDSLYS

PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA



PUMPELØSNING

ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

KUNDELOGO

EN UNIK MULIGHED
GRATIS REKLAME

SKABSLØSNINGER

STORT UDVALG I SKABE OG
OPBEVARINGSMULIGHEDER



TANK

- Tankinddeling vand/slam - 3.000 til 50% af tankens volume
- Tophængslet hydraulisk baglåde
- Spildbakke under baglåde.
- Udskydelig underkørselsværn, hydraulik fra traktor. Kræves ved tempo 40 godkendelse.

HJULMONTERING

- Alliance 600/55 R26,5 380
- Alliance 710/50 R26,5 A885 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 710/50 R26,5 VF389 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 750/55 R26,5 A388 inkl. ekstra skærmkant

HJULSTYRING

- Hydraulisk opretning/lås af hjul.
- Elektronisk hjulstyring.

BREMSESYSTEM

- Hydrauliske bremses
- Luftbremses, 2-kreds, uden parkeringsbremse. Standard med manuel bremskraft regulator.

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGS-PUMPE

- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), Hyd. trukket fra traktor !! 100L olie v. 200 bar
- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1600m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Samson væskeringspumpe TM 2500 (2500m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Fjernbetjent omskifter fra sug til tryk væskeringspumpe

SLANGERULLER VAKUUM/KASSETTESUG

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. Fjernbetjening
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. Fjernbetjening
- 4" vertikalrulle ca. 15m. inkl. Fjernbetjening Kræver TM 1600 Pumpe
- Kassette sug med 4" slange, ca. 15m. Inkl. Fjernbetjening Kræver TM 1600 Pumpe
- Kassette sug med 5" slange, ca. 15m. Inkl. Fjernbetjening Kræver TM 2500 Pumpe

LÆSSETÅRN

- Læsse arm for vertikalrulle hydraulisk sidesving, ca 80 gr.
- Læsse arm med hydraulisk sidesving, ca. 180 grader og 2m. udskud
- Sidemonteret læssetårn, 8" monteret i bag.
- Joystick monteret i traktor for betjening af læssetårn

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle

SPULEPUMPE

- Pratissoli KF36 - 160 Bar - 122 L/min. - v/800 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli KF40 - 110 Bar - 170 L/min. - v/900 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli MW 45 - 155 Bar - 267 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MW 50 - 125 Bar - 330 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MKS 55 - 200 Bar - 345 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- Pratissoli MKS 60 - 170 Bar - 410 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- El-Kobling for MW og MKS spulepumpe. For udkobling af spulepumpe ved drift af vakuum Pumpe
- Flow vagt (mindsker slidet på overtryksventilen og dieselforbruget)

SLANGERULLER SPUL

- Bagmonteret svingbar slangerulle 90 grader, 2 rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"
- Større slangerulle diameter for ekstra 60m. spuleslange
- Bagmonteret svingbar slangerulle 180 grader, 2 delt slangerulle (Se antal meter spuleslange ovenfor).

FABRIKSMONTERET UDSTYR

- Metermåler for spuleslange, inkl. speed reduktion på spulerulle.
- Fjernbetjent spuletryk - Kun muligt ved MW- og MKS-pumper
- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).
- Cirkulationspumpe system for frostsikring
- Centralsmøring af hele vognen
- Cirkulationspumpe system for frostsikring

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)
- Oliefyret varmluft blæser for værktøjskasser. 1 vælges pr side på maskinen.
- Hydraulisk støtteben

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag, 2 LED kofanger og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag og 2 spulerulle)
- LED lys pr. skab

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

KOMBINERET SLAMSUGER/
HØJTRYKSSPULER

→ STANDARDUDSTYR:

Den kombinerede slamsuger/spuler har BPW aksler med 180mm bremsere og en standard tankdiameter på Ø1500 mm. Den er udstyret med en MEC 9000L hydraulisk drevet vacumpumpe og Pratisoli KF spulepumpe, trukket af traktorens PTO. Den inkluderer et rustfrit stål vandfilter til sikring af spulepumpen, tankforbindelse mellem slamtank og vandtank. Der er også en 6" hydraulisk betjent spadeventil i bagluge, fjernbetjening til start/stop af vacumpumpe, åbning/lukning af spulevand, slangerulle ud/ind og spadeventilen bagpå. Niveauisere findes både foran til visning af spulevand og på bagluge til visning i slamtank.

Maskinen er desuden standard med et plastikfilter til vandsugning. Den er monteret med lovpligtige LED-lys, hydrauliske bremsere, 1 stk. rotorblink (blitz) og bredlast markering.

Maskinen er sandblæst indvendigt og udvendigt, malet med epoxy indvendigt og to-komponent maling udvendigt, samt galvaniserede løsdele. Den har en stilfuld farvekombination af SAMSON grøn og sølvgrå fælge.

GK II 8/10 E

GK II 8/10 E

KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

ARBEJDSLYS
PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA



PUMPELØSNING
ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

KUNDELOGO
EN UNIK MULIGHED
GRATIS REKLAME

SKABSLØSNINGER
STORT UDVALG I SKABE OG
OPBEVARINGSMULIGHEDER

TANK

- Tankinddeling vand/slam - 3.000 til 50% af tankens volume
- Hydraulisk opluk, sidehængslet baglåde

HJULMONTERING

- Alliance 620/75x34
- Alliance 650/65x38
- Alliance 650/65Rx38 mønster 550 græs

BREMSESYSTEM

- Hydrauliske bremses
- Luftbremses, 2-kreds, uden parkeringsbremse. Standard med manuel bremskraft regulator.

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGSPUMPE

- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), Hyd. trukket fra traktor !! 100L olie v. 200 bar
- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1600m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Fjernbetjent omskifter fra sug til tryk væskeringspumpe

SLANGERULLER VAKUUM

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. Fjernbetjening
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. Fjernbetjening
- 4" vertikalrulle ca. 15m. inkl. fjernbetjening Kræver TM 1600 pumpe
- Læsse arm for vertikalrulle hydraulisk sidesving, ca 80 gr.

LÆSSETÅRN

- Sidemonteret læssetårn 8" monteret i højre side, bagerst. Incl. Joystick betjening i kabine på traktor.
- Joystick monteret i traktor for betjening af læssetårn

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag)
- LED lys pr. skab

SPULEPUMPE

- Pratissoli KF36 - 160 Bar - 122 L/min. - v/800 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli KF40 - 110 Bar - 170 L/min. - v/900 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli MW 45 - 155 Bar - 267 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MW 50 - 125 Bar - 330 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- El-Kobling for MW spulepumpe, uden udveksling. For udkobling ved drift af vakuum pumpe
- Flow vagt (mindsker sliddet på overtryksventilen og dieselforbruget)

SLANGERULLER SPUL

- Bagmonteret svingbar slangerulle 90 grader, 2 rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"
- Større slangerulle diameter for ekstra 60m. spuleslange

FABRIKSMONTERET UDSTYR

- Metermåler for spuleslange, inkl. speed reduktion på spulerulle.
- Fjernbetjent spuletryk - Kun muligt ved MW- og MKS-pumper
- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).
- Cirkulationspumpe system for frostsikring
- Centralsmøring af hele vognen

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)
- Oliefyret varmluft blæser for værktøjskasser. 1 vælges pr side på maskinen.
- Hydraulisk støtteben

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

MED SANS FOR DE praktiske detaljer



SAMSON maskinerne har bevist deres kvalitet igennem årtiers anvendelse i Danmark. Maskinerne er designet, udviklet og produceret til lange arbejdsdage og udfordrende vejrforhold



→ Vores produkter har været testet og anvendt i så mange år, at vi kan dokumentere deres driftssikkerhed og holdbarhed



→ Vi bestræber os hver dag på at yde den bedste service for vores kunder og sikre vores fælles vækst igennem samarbejde og respekt for hinanden



SLAMSUGER

SLAMSUGER

→ STANDARDUDSTYR:

Slamsugeren er udstyret med Boogie/Trippel BPV aksler med hydraulisk opretning af hjul og en akselafstand på 1850mm. Den har en SAMSON TM 1600 væskeringspumpe, remtrukket med gearing 1:2 for reducerede motoromdrejninger, og hydraulisk omskiftning mellem tryk/sug. Der findes en 6" hydraulisk betjent spadeventil i bagluge med ekstra ventilflange, samt monterede 6" flanger til manuel ventil på begge sider af slamsugeren.

Niveauiseren foran viser indholdet i slamtanken, og der er en galvaniseret slambeholder. Den er monteret med lovpligtige LED-lys, hydrauliske bremses, 1 stk. rotorblink (blitz) og bredlast markering.

Slamsugeren leveres altid med joystick monteret i traktoren til betjening af alle funktioner.

Maskinen er sandblæst indvendigt og udvendigt, malet med epoxy indvendigt og to-komponent maling udvendigt, samt galvaniserede løsdeler. Den har en stilfuld farvekombination af SAMSON grøn og sølvgrå fælge.

GS II 12B/15B/20T

GS II 12B/15B/20T

SLAMSUGER

ARBEJDSLYS
PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA



PUMPELØSNING
ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

LÆSSETÅRN
KAN MONTERES MED SUGETÅRN OG
SUGERULLER

HJULMONTERING
BREDT UDVALG AF
KVALITETS DÆK OG
FÆLGE

TANK

- GSP - Stempel i tank for afskub v. aflæsning (Kræver luft fra traktor eller hydr. trukket kompressor), standard manuel sidehængslet bagluge
- Hydraulisk tophængslet bagluge

HJULMONTERING

- Alliance 710/50 R 26,5 A885
- Alliance 750/55 R 26,5 A388
- Alliance 710/50 R 26,5 VF389

HJULSTYRING

- Hydraulisk opret og lås af boogie
- Elektronisk hjulstyring

BREMSESYSTEM

- Hydrauliske bremses
- Luftbremses, 2-kreds, uden parkeringsbremse. Standard med manuel bremsekraft regulator.

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGSPUMPE

- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1500m³/h - ca. 25000L/min.)
- Samson væskeringspumpe TM 2500, (2400m³/h - ca. 40.000L/min.)

LÆSSETÅRN

- 10" læssetårn m. 2 knækled og parkering på begge sider af tøndes. Indløb ført til bund indvendig i tøndes
- Sidemonteret læssetårn (indvendig rørføring til bund)
- Betjeningspult for alle funktioner, med 2 joysticks
- Fjernbetjening for alle funktioner

TRANSMISSION

- Mekanisk træk for vakuumpumpe - Remtræk
- Hydraulisk træk for vakuumpumpe

FABRIKSMONTERET Udstyr

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 4" vertikalrulle ca. 15m. inkl. fjernbetjening (Telecrane) Kræver TM 1600 pumpe
- Hydraulisk støtteben

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Hydraulisk trukket kompressor monteret på vogn (Skal vælges ved GSP hvis der ikke er kompressor på traktor)
- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag, 2 LED kofanger og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag)

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskamera 7" farveskærm, 1 stk. på kran, 1 stk. bagpå

SLAMSUGER

SLAMSUGER

→ STANDARDUDSTYR:

Slamsugeren er udstyret med pålidelige BPW stikaksler med 180mm bremses. Den har en Samson KS725 væskeringspumpe med mekanisk gearing 1:2 for reducerede motoromdrejninger og hydraulisk omskiftning mellem tryk/sug. Der er en 6" hydraulisk betjent spadeventil i bagluge med ekstra ventilflange og monterede 6" flanger til skydeventil på begge sider af slamsugeren. Niveauiseren foran viser indholdet i slamtanken, og der er en galvaniseret slambeholder.

Niveauiseren foran viser indholdet i slamtanken, og der er en galvaniseret slambeholder. Den er monteret med lovpligtige LED-lys, hydrauliske bremses, 1 stk. rotorblink (blitz) og bredlast markering.

Slamsugeren leveres altid med joystick monteret i traktoren til betjening af alle funktioner.

Maskinen er sandblæst indvendigt og udvendigt, malet med epoxy indvendigt og to-komponent maling udvendigt, samt galvaniserede løsdeler. Den har en stilfuld farvekombination af SAMSON grøn og sølvgrå fælge.

GS II 8/10 E

GS II 8/10 E

SLAMSUGER

ARBEJDSLYS

PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA

LÆSSETÅRN

KAN MONTERES MED SUGETÅRN OG
SUGERULLER



PUMPELØSNING

ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

HJULMONTERING

BREDT UDVALG AF
KVALITETS DÆK OG
FÆLGE

HJULMONTERING

- Alliance 620/75x34
- Alliance 650/65x38
- Alliance 650/65Rx38 mønster 550 græs
- Alliance 800/65x32

BREMSESYSTEM

- Hydrauliske bremses
- Luftbremser, 2-kreds, uden parkeringsbremse. Standard med manuel bremskraft regulator.

VAKUUM PUMPE

- Samson væskeringspumpe KS 725 (725m³/h - ca. 15000L/min.)
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1500m³/h - ca. 25000L/min.)

TRANSMISSION

- Mekanisk træk for vakuum pumpe - Remtræk
- Hydraulisk træk for vakuumpumpe

LÆSSETÅRN

- 8" læssetårn m. 2 knækled og parkering på begge sider af tønd. Indløb ført til bund indvendig i tønd
- 10" læssetårn m. 2 knækled og parkering på begge sider af tønd. Indløb ført til bund indvendig i tønd
- Betjeningspult for alle funktioner, med 2 joysticks
- Fjernbetjening for alle funktioner

FABRIKSMONTERET UDSTYR

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 4" vertikalrulle ca. 15m. inkl. fjernbetjening (Telecrane) Kræver TM 1600 pumpe
- Hydraulisk støtteben

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED på kran, 2 LED bagudvendt højt og 2 LED bagudvendt Lavt)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag)

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

Kundefeedback

- DETTE SIGER VORES KUNDER OM OS

Samson har serviceret vores slamsugere og spulere i en lang årrække. Man kan regne med dem – når der er lavet en aftale, så bliver den overholdt.

Uanset hvornår man ringer. Så leverer de eller rykker ud, og det betyder alt for os.



”

MIDTDJURS KLOAKSERVICE

Peter Ejlersen

Vores samarbejde med Samson er meget positivt. Kvaliteten er i top på vognene – og når vi ringer efter hjælp, står de altid klar.

Det er også hurtigt at få leveret reservedele, præcist når vi skal bruge dem.



”

ILDERHEDE DRÆN OG KLOAK

Michael Pagaard





GLS 2

LIFTOPHÆNGT

LIFTSPULER

→ STANDARDUDSTYR:

Denne liftspuler er udstyret med en rummelig 2000 liters galvaniseret vandtank med dimensioner på 1500mm i længden, 2500mm i bredden og 2000mm i højden.

Den har praktisk fjernbetjening til hydraulisk vandomskifter og slangerulle samt en spuleslangerulle med plads til enten maksimalt 180m 1/2" eller 120m 3/4" spuleslange. Der medfølger også en værktøjskasse for ekstra bekvemmelighed. Farven er galvaniseret for holdbarhed.

GLS II

LIFTSPULER

FJERNBETJENING

BETJENING AF
GASREGULERING,
SPULERULLER og ÅBEN/
LUK FOR VAND



VÆRKTØJSKASSE

ELLER EKSTRA SPULESLANGERULLE

SPULEPUMPE

160 BAR - 122 L/MIN
V/800 OMDR/MIN.

110 BAR - 170 L/MIN
V/900 OMDR/MIN.

SPULESLANGER

1/2" PR. METER
(120-180M)

3/4" PR. METER
(60-120M)

TANK

- GLS 2 Basistank liftofhængt

SPULEPUMPE

- Pratisoli KF36 - 160 Bar - 122 L/min. - v/800 omdr./min. (50HK)
- Pratisoli KF40 - 110 Bar - 170 L/min. - v/900 omdr./min. (50HK)

SLANGERULLER VAKUUM/KASSETTESUG

- Sidemonteret spulerulle - Hydraulisk rul ind/ud
- Ekstra spuleslangerulle uden slange (minus værktøjskasse)
- Overstørrelse spuleslangerulle for 60m. 3/4" eller 120m. 1/2" slange
- Spuleslange 1/2" plast pr. m. 60-120-180-240m. Der medfølger 2 stk. dyser.
- Spuleslange 3/4" plast pr. m. 60-120-180-240m. Der medfølger 2 stk. dyser.

EKSTRAUDSTYR SPULESYSTEM

- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).



LIFTOPHÆNGT

FRONT SLAMSUGER

→ STANDARDUDSTYR:

Front slamsugeren med en imponerende tankkapacitet på 2000 liter er udstyret med Kat. II liftbeslag og har en smart oplukkelig endebund, der gør rengøringen problemfri, sammen med et skueglas til visning af tankindhold. For nem opbevaring og sikkerhed er der beslag til oprulning af løse sugeslanger forrest på maskinen.

Standardmonteringen inkluderer en 5.000 L/min lamelpumpe, der hydraulisk trækkes fra traktoren, og frontslamsugeren har også trafiklys, bredlastmarkering og en frontkofanger.

Den har en stilfuld farvekombination af SAMSON grøn og galvaniseret støtteben til parkering.


GFS 2

GFS 2

FRONT SLAMSUGER

FJERNBETJENING

BETJENING AF
VERTIKALRULLE OG
ÅBEN/LUK FOR VAKUUM

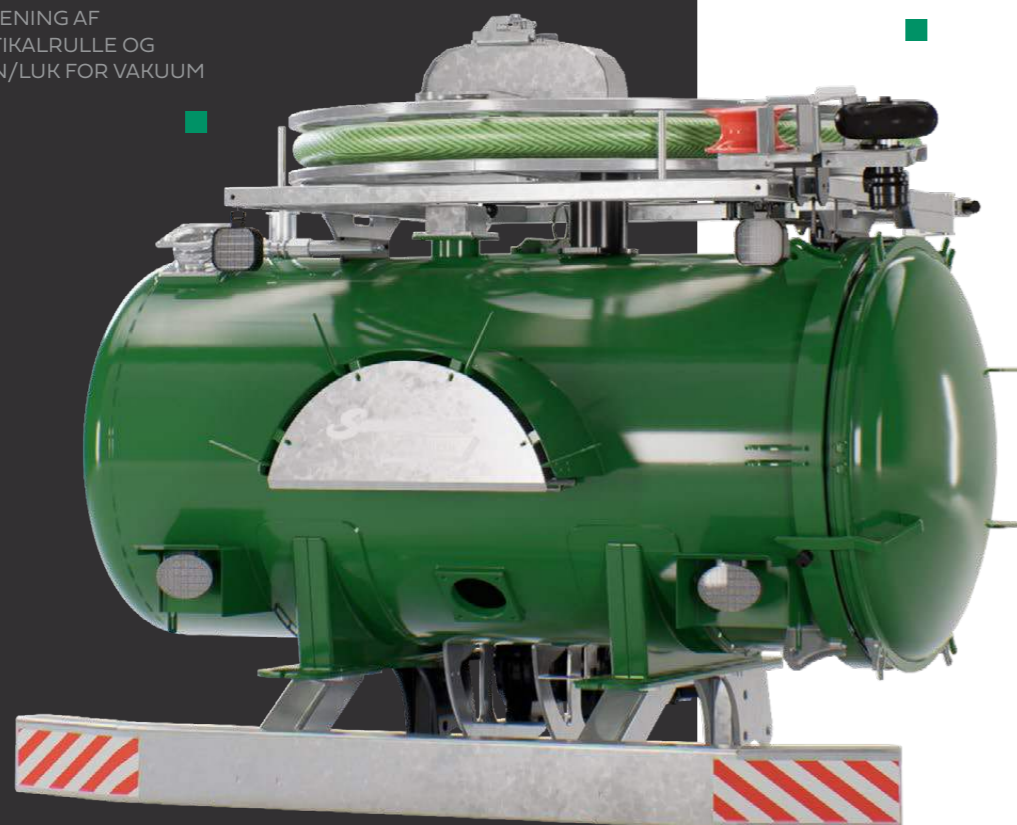

TRAFIKLYS

LOVPLIGTIG FRONT TRAFIKLYS

ARBEJDSLYS

PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA

LÅGE

FULDT OPLUKKELIG
SLAMBEHOLDER

TANK

- GFS 2 Basis tank frontslamsuger

VAKUUM PUMPE

- MEC 5000 Lamelpumpe - Monteret med siphon for beskyttelse af pumpe

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Topmonteret 3" vertikalrulle, med føringsarm og 20 mtr slange
- "Telecrane fjernbetjening inkl. hydraulikblok for vertikalrulle funktioner. Rul ud/ind - Spade åbne/lukke - vakuumpumpe tænd/sluk. SKAL VÆLGES VED VERTIKALRULLE."

ARBEJDSLYS

- 4 stk. LED arbejdslygter

KAMERASÆT

- Kerasæt inkl. 2 stk. kamera

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak



Service & ekspertice

Service team

Samson Agrolize centrale værksted og reservedelslager i Viborg, er klar til at løse ethvert problem og skaffe enhver reservedel til en SAMSON slamsuger og spuler. Den tætte kontakt mellem salgs- og serviceorganisationen hos Samson Agrolize betyder, at opdateringer og praktiske erfaringer fra de mange maskinstationer, entreprenører og kloakmestre udveksles hurtigt og sikrer en livslang forpligtelse overfor de mange brugere af SAMSON maskiner.

Det er vores målsætningen at, uanset om det er et teknisk problem, der kan klares i telefonen, eller der er behov for en montør, at vi straks kan hjælpe dig hurtigt og bedst muligt videre. Den højeste ekspertise i SAMSON maskiner, er derfor aldrig længere væk end din telefon.

Hos Samson Agrolize har både vores servicechef, værkfører og de dygtige service- og værkstedsmontører mange års erfaring med SAMSON maskiner.

ERFARENT OG KOMPETENT TEAM

Spule- og sugefolkene på Petersmindevej i Viborg udgør et meget erfarent team i Samson-organisationen. Vi har vores helt eget spuler- og sugeteam i produktion som ikke laver andet end slamsugere og spulervogne. Når mandskabet kaster sig over en af de store opbygninger drager de stor fordel af den lange erfaring fra de tidligere opbygninger.



VAGTTELEFON

AFTEN OG WEEKEND:

Hjælp og teknisk support fra kl. 06.00 morgen til 22.00 aften

→ Tlf. +45 6915 1515

Giv os et kald

- VI STÅR ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE



KARSTEN KAMMER

Salgschef - Slamsuger/Spuler

KKA@samson-agrolize.dk

→ Tlf. +45 23 24 69 17



TOMMY SVANEBOG

Sælger - Slamsuger/Spuler

TSV@samson-agrolize.dk

→ Tlf. +45 29 62 31 61

Kontakt

” Nærhed til kunderne
& optimal service er
vigtig for alle ansatte
hos Samson Agrolize

SAMSON AGROLIZE A/S

Petersmindevej 6
DK-8800 Viborg

Telefon +45 6915 1515

www.samson-agrolize.dk

