



- stronger than the rest



SAMSON RV 200 MEKANISK RØREVÆRK

RV 200 er SAMSONS kraftige røreværk til den professionelle landmand eller maskinstation. Røreværket kan monteres med en propel til 200 eller 160 hk traktor.

RV 200 er opbygget med en 7 meter lang rørearm, fast tårnhøjde og hydrauliske støtteben. Rørearmen kan automatisk svinge fra side til side i tanken under omrøring, sådan at bundfald ikke lægger sig på bunden af tanken.

RV 200 monteres i traktorens 3-punktsophæng og under transport drejes rørearmen hen over traktoren.



RV 200 er forsynet med 2 kraftige vinkelgear, der hver er dimensioneret til 225 hk.



RV 200 er udstyret med hydrauliske støtteben, der gør det let at tilpasse røreværket til terrænet og indstille det til den rette arbejds højde ved gylletanken.



RV 200 er monteret med en overbelastningsventil, der sammen med oliemotoren sikrer rørearmen mod overbelastning sidevejs.



Øvrigt udstyr på RV 200


Propellen på RV 200 er designet således, at den former en kraftig stråle, der kan nå langt ind og dybt ned i tanken. Strålen gør det muligt at røre evt. bundfald op. RV 200 kan også monteres med en alternativ propel til 160 hk.



SAMSON AGRO A/S
Vestermarksvej 25
DK-8800 Viborg

Tel. +45 87 50 93 00
samson@samson-agro.com
www.samson-agro.com

Tekniske specifikationer

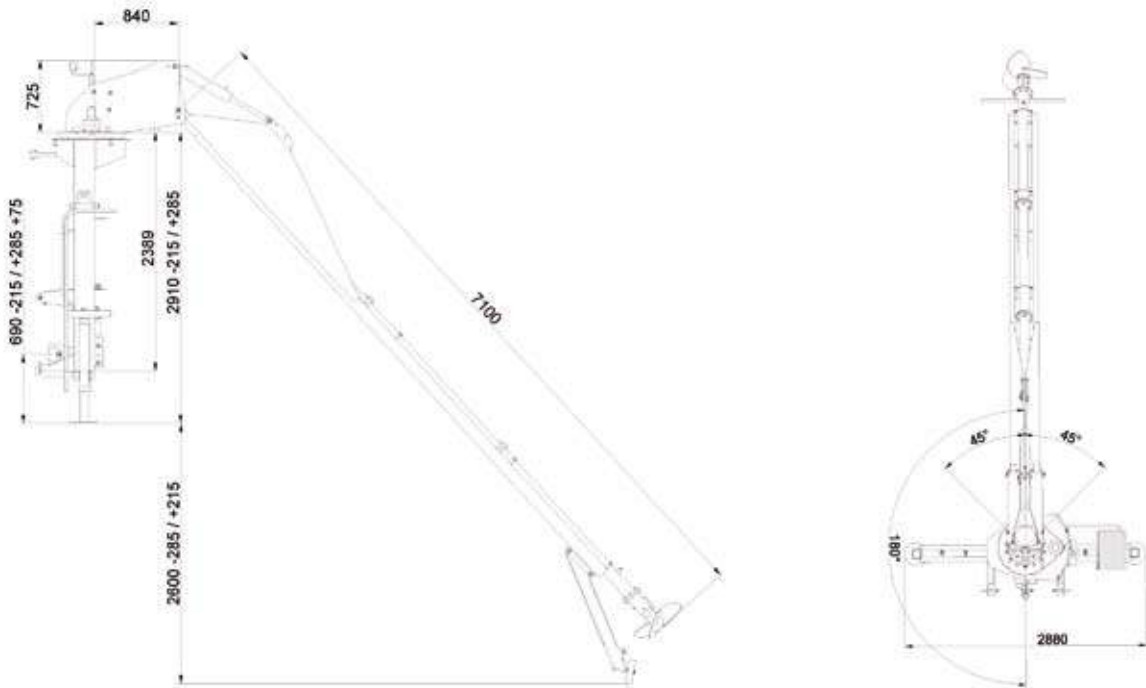

DATA RV 200	
Mål sammenklappet (L x B x H)	8,15 x 2,35 x 3,85 (mål monteret på traktor)
Vægt (kg)	1800
Propelomdrejninger (omdr./min)	1000
Propeldiameter (mm)	570
PTO: 1.000 o/min – minimum 200 hk	(160 HK med mindre stigning)
Hydraulik; 1 db. virkende udtag, 20 l/min, 180 bar	