

SAMSON

SLAMSUGERE & SPULERE



Vores ekspertise

Indblik



**INGEN KENDER SAMSON MASKINERNE
BEDRE END OS HOS SAMSON AGROLIZE**

HVEM ER VI?

**Samson Agrolize er en
specialforretning med
rødder tilbage til 1975**

Ingen kender traktor slamsugere og spulere bedre end os, hos Samson Agrolize.

Vi blev etableret i 1975, med rødder tilbage til Maskinfabrikken SAMSON, som blev etableret i 1943 og er i dag eksklusiv forhandler af SAMSON og Pichon produkter i Danmark. I 2021 fusionerede vi med Gøma, og nu har vi samlet Danmarks førende eksperter under ét tag.

Sammen med udvalgte servicepartnere i hele landet sikrer vi den efterfølgende service for de mange SAMSON maskiner, der kører i Danmark.

Vores dygtige, specialiserede og konstant efteruddannede montører står til rådighed i alle dele af landet.

Samson Agrolize i Viborg fungerer som Danmarks største producent af traktor slamsugere og spulere.

+ Indeks



Vores produkter er skabt til professionel brug og er designet og produceret med fokus på kvalitet og pålidelighed.

Med vores placering i Midtjylland har vi den ideelle nærhed til vores kunder og er stolte af at kunne understøtte landbruget og erhvervslivet i hele Danmark med vores pålidelige og effektive slamsugere og spulere.

- 04 → **INTRODUKTION**
- 06 → **KOMBINERET
SLAMSUGERE/
SPULERE**
GK II 10/12 VARIO
GK II 8/10/12/15B
GK II 8/10E
- 18 → **MED SANS
FOR DE
PRAKTISKE
DETALJER**
- 20 → **SLAMSUGERE**
GS II 12B/15B/20T
GS II 8/10 E
- 28 → **DET SIGER VORES
KUNDER OM OS**
- 30 → **LIFTOPHÆNGTE**
GLS II 2/3
GFS 2
- 34 → **DÆK**
- 36 → **SERVICE &
EKSPERTICE**
- 39 → **KONTAKT**



Matcher dine behov

KOMBINEREDE SLAMSUGERE/SPULERE

De kombinerede slamsugere/spulere anvendes til en lang række opgaver, lige fra vedligehold af kloakker og til sugning af boremudder ved underboringer. En kombineret spuler og slamsuger kan eksempelvis bruges til spuling af markdræn og sugeopgaver under etablering af dræn.

STORT UDVALG AF MASKINER

Hvor de mindste slamsugere og spulevogne bygges på et chassis med en enkelt aksel, der monteres med store traktorhjul, bygges de store vogne og de avancerede spulevogne på en boogieundervogn med mulighed for luftaffjedring. Akslen er med tvangsstyring af de bagerste hjul, og er der behov for det, kan vognene leveres med hydraulisk hjultræk.

For øget fleksibilitet og for at have størst mulig mængde rent vand med ud, når der startes på en opgave, kan vognene leveres med et variabelt tankskillerum. Derved kan forholdene imellem

rent vand og slam let tilpasses, efterhånden som opgaven løses.

Der er mulighed for at to-akslet modeller kan Tempo 40 godkendes, og dækmonteringen tilpasses til om vognen skal køre mest på fast vej, eller om den også skal anvendes på marker og byggepladser, hvor der er behov for en bredere dækmontering og et lavt dæktryk.

TRÅDLØS TO-VEJS FJERNBETJENING

Spulevognene leveres med trådløs fjernbetjening, og med den nye Vario II betjening får maskinføreren en lang række informationer direkte på fjernbetjeningen. Blandt andet har den håndholdte fjernbetjening tovejskommunikation med slamsugeren, så der på fjernbetjeningen vises information fra maskinen. Både slamsugere og spulevogne leveres i kundetilpassede farver, og fra den lange liste med udstyr har kunderne mulighed for at opbygge vogne til individuelle behov.

KUNDEORIENTEREDE LØSNINGER

→ Nye kvalitetsmaskiner,
med høj driftssikkerhed,
der matcher dine behov.



**SAMSONS SLAMSUGERE OG SPULERE
ER BYGGET TIL DE KVALITETSBEVIDSTE KUNDER**



GK II 10/12 VARIO



KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

KOMBINERET SLAMSUGER/ HØJTRYKSSPULER - LAVET TIL PROFESSIONELT BRUG

→ STANDARDUDSTYR:

GK II 10/12 VARIO er en 10/12 m³ kombineret slamsuger/spuler, udviklet til professionel kloak- og entreprenørdrift, hvor fleksibilitet og driftssikkerhed er i fokus. Det flytbare VARIO-II skillerum gør det muligt at tilpasse fordelingen mellem slam og spulevand efter opgaven og sikrer optimal udnyttelse af tankvolumen.

Maskinen er udstyret med Samson KS 725 væskeringspumpe, hydraulisk drevet via traktorens LS-system, som leverer høj og stabil ydelse. Den tophængslede hydrauliske bagklap giver nem og sikker tømning, mens robust konstruktion med galvaniseret slambeholder, galvaniserede rør og epoxybehandlet inderside sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Betjeningen er enkel og effektiv via fjernbetjening til alle hydrauliske og pneumatiske funktioner, med visning af resterende spulevand direkte i displayet. GK II 10/12 VARIO er opbygget på BPW 23 t hydraulisk, låsbar fjederbogie og leveres med tristop luftbremser, LED-arbejds- og trafiklys samt bredlastmarkeringer.

Maskinen kan Tempo 40-godkendes med eller uden indregistrering og er forberedt til professionel drift under krævende forhold.



GK II 10/12 VARIO

KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER
MED FLYTBART SKILLERUM

ARBEJDSLYS
PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA



PUMPELØSNING
ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

KUNDELOGO
EN UNIK MULIGHED
GRATIS REKLAME

SKABSLØSNINGER
STORT UDVALG I SKABE OG
OPBEVARINGSMULIGHEDER



UNDERVOGN

- Luftforsyning fra traktor
- 23 T BPW fjeder boogie med hydraulisk boogielås
- Luftaffjedret undervogn med variabel arbejdsøjde (BPW Agrotorn)
- Hydraulisk hjultræk, BPW Agrodrive aksel (Black Bruin motorer) KUN ved luftundervogn
- PTG Dæktryksregulering (Hydraulisk kompressor anbefales)

HJULMONTERING

- Alliance 600/55 R26,5 380
- Alliance 710/50 R26,5 A885 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 710/50 R26,5 VF389 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 750/55 R26,5 A388 inkl. ekstra skærmkant
- PTG Dæktryksregulering (Hydraulisk kompressor anbefales)

HJULSTYRING

- Hydraulisk opretning/lås af hjul.
- Elektronisk hjulstyring.

BREMSESYSTEM

- Hydrauliske bremseser
- Luftbremser, 2-kreds, uden parkeringsbremse. Standard med manuel bremskraft regulator. Automatisk bremskraft regulator, hvis luftundervogn er valgt.

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGS PUMPE

- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), Hyd. trukket fra traktor !! 100L olie v. 200 bar
- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2,5
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1600m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2,5
- Samson væskeringspumpe TM 2500 (2500m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2,5
- Fjernbetjent omskifter fra sug til tryk væskeringspumpe

SLANGERULLER VAKUUM/KASSETESUG

- 3" vertikalrulle 30m
- 3 1/2" vertikalrulle 27m
- 4" vertikalrulle ca. 16m, Kræver TM 1600 pumpe
- Kasettesug med 4" slange, ca. 15m, Kræver TM 1600 pumpe
- Kasettesug med 5" slange, ca. 15m, Kræver TM 2500 pumpe

LÆSSETÅRN

- Læsse arm for vertikalrulle hydraulisk sidesving, ca 80 gr.
- Læsse arm med hydraulisk sidesving, ca. 180 grader og 2m. udskud
- Sidemonteret læssetårn 8" monteret i højre side, bagerst.
- Joystick monteret i traktor for betjening af læssetårn
- Kasettesug med 5" slange, ca. 15m, Kræver TM 2500 pumpe

SPULEPUMPE

- Pratisoli MW 45 - 155 Bar - 267 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratisoli MW 50 - 125 Bar - 330 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratisoli MKS 55 - 200 Bar - 345 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- Pratisoli MKS 60 - 170 Bar - 410 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- El-Kobling for MW og MKS spulepumpe. For udkobling af spulepumpe ved drift af vakuum pumpe
- Flow vagt (mindsker sliddet på overtryksventilen og dieselforbruget)

SLANGERULLER SPUL

- Bagmonteret svingbar slangerulle 90 grader, 2 rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"
- Større slangerulle diameter for ekstra 60m. spuleslange
- Bagmonteret svingbar slangerulle 180 grader, 2 separate rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"

FABRIKSMONTERET UDSKYR

- Hydraulisk trukket kompressor monteret på vogn (Skal vælges hvis der ikke er kompressor på traktor)
- Opbevaringsrulle for 3" sugelange ca. 40m. (ej muligt ved sidemonteret læssetårn)
- Metermåler for spuleslange, inkl. speed reduktion på spulerulle.
- Fjernbetjent spuletryk - Kun muligt ved MW- og MKS-pumper
- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).
- Cirkulationspumpe system for frostsikring Centralsmøring af hele vognen

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)
- Oliefyret varmluft blæser for værktøjskasser. 1 vælges pr side på maskinen.
- Hydraulisk støtteben

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag, 2 LED kofanger og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag og 2 spulerulle)
- LED lys pr. skab

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle
- 360 graders kamerasystem med 9" farveskærm. Se vognen ovenfra.

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak



GK II 8/10/12/15 B



KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

KOMBINERET SLAMSUGER/ HØJTRYKSSPULER

→ STANDARDUDSTYR:

GK II B-serien omfatter 8, 10, 12 og 15 m³ kombinerede slamsugere/spulere, udviklet til professionel kloak- og entreprenørdrift med fokus på driftssikkerhed og robust konstruktion. Maskinerne er opbygget med fuldt oplukkelig baglåde for nem og effektiv tømning.

Betjeningen sker via fjernbetjening til alle hydrauliske og pneumatiske funktioner. Undervognen består af BPW 23 t hydraulisk, låsbar fjederbogiede med tristop luftbremser og automatisk parkeringsbremse, som sikrer stabil og sikker transport.

GK II B er konstrueret med galvaniseret slambeholder, galvaniserede rør og epoxybehandlet inderside for lang levetid. Maskinen leveres med 6" hydraulisk skydeventil i baglågen, niveauisere for vand- og slamtank samt lovpligtigt LED-lys og bredlastmarkeringer.

Maskinen kan Tempo 40-godkendes med eller uden indregistrering.

GK II 8/10/12/15 B

KOMBINERET SLAMSUGER/
HØJTRYKSSPULER

ARBEJDSLYS
PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA

KUNDELOGO
EN UNIK MULIGHED
GRATIS REKLAME



PUMPELØSNING
ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

KAN MONTERES MED
LUFTAFFJEDRING INKLUSIV
LASTAFHÆNGIGE BREMSER

SKABSLØSNINGER
STORT UDVALG I SKABE OG
OPBEVARINGSMULIGHEDER



TANK

- Tankinddeling vand/slam - 3.000 til 50% af tankens volume
- Tophængslet hydraulisk baglåde
- Spildbakke under baglåde.
- Udskydelig underkørselsværn, hydraulik fra traktor. Kræves ved tempo 40 godkendelse.

UNDERVOGN

- Luftforsyning fra traktor
- 23 T BPW fjeder boogie med hydraulisk boogielås
- Luftaffjedret undervogn med variabel arbejds højde (BPW Agrotorn)
- Hydraulisk hjultræk, BPW Agrodrive aksel (Black Bruin motorer) KUN ved luftundervogn
- PTG Dæktryksregulering (Hydraulisk kompressor anbefales)

HJULMONTERING

- Alliance 600/55 R26,5 380
- Alliance 710/50 R26,5 A885 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 710/50 R26,5 VF389 inkl. ekstra skærmkant
- Alliance 750/55 R26,5 A388 inkl. ekstra skærmkant

HJULSTYRING

- Hydraulisk opretning/lås af hjul.
- Elektronisk hjulstyring.

BREMSESYSTEM

- Hydrauliske bremses
- Luftbremser, 2-kreds, uden parkeringsbremse. Standard med manuel bremsekraft regulator.

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGS PUMPE

- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), Hyd. trukket fra traktor !! 100L olie v. 200 bar
- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1600m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Samson væskeringspumpe TM 2500 (2500m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Fjernbetjent omskifter fra sug til tryk væskeringspumpe

SLANGERULLER VAKUUM/KASSETESUG

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. Fjernbetjening
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. Fjernbetjening
- 4" vertikalrulle ca. 23m. inkl. Fjernbetjening Kræver TM 1600 pumpe
- Kasette sug med 4" slange, ca. 15m. Inkl. Fjernbetjening Kræver TM 1600 pumpe
- Kasette sug med 5" slange, ca. 15m. Inkl. Fjernbetjening Kræver TM 2500 pumpe

LÆSSETÅRN

- Læsse arm for vertikalrulle hydraulisk sidesving, ca 80 gr.
- Læsse arm med hydraulisk sidesving, ca. 180 grader og 2m. udskud
- Sidemonteret læssetårn, 8" monteret i bag.
- Joystick monteret i traktor for betjening af læssetårn

SPULEPUMPE

- Pratissoli KF36 - 160 Bar - 122 L/min. - v/800 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli KF40 - 110 Bar - 170 L/min. - v/900 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli MW 45 - 155 Bar - 267 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MW 50 - 125 Bar - 330 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MKS 55 - 200 Bar - 345 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- Pratissoli MKS 60 - 170 Bar - 410 L/min. - v/1500 omdr./min. (205HK) Kun 1-3/4 20 not.
- El-Kobling for MW og MKS spulepumpe. For udkobling af spulepumpe ved drift af vakuum pumpe
- Flow vagt (mindsker sliddet på overtryksventilen og dieselforbruget)

SLANGERULLER SPUL

- Bagmonteret svingbar slangerulle 90 grader, 2 rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"
- Større slangerulle diameter for ekstra 60m. spuleslange
- Bagmonteret svingbar slangerulle 180 grader, 2 delt slangerulle (Se antal meter spuleslange ovenfor).

FABRIKSMONTERET UDSTYR

- Metermåler for spuleslange, inkl. speed reduktion på spulerulle.
- Fjernbetjent spuletryk - Kun muligt ved MW- og MKS-pumper
- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).
- Cirkulationspumpe system for frostsikring
- Centralsmøring af hele vognen
- Cirkulationspumpe system for frostsikring

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)
- Oliefyret varmluft blæser for værktøjskasser. 1 vælges pr side på maskinen.
- Hydraulisk støtteben

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag, 2 LED kofanger og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag og 2 spulerulle)
- LED lys pr. skab

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle
- 360 graders kamerasystem med 9" farveskærm. Se vognen ovenfra.



GK II 8/10 E



KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

KOMBINERET SLAMSUGER/ HØJTRYKSSPULER

→ STANDARDUDSTYR:

GK II 8/10 E er en 8 eller 10 m³ kombineret slamsuger/spuler, udviklet til professionel kloak- og entreprenørdrift, hvor kompakte mål og høj driftssikkerhed er i fokus. Maskinen er opbygget med fuldt oplukkelig baglåge, som sikrer enkel og effektiv tømning.

Betjeningen foregår via fjernbetjening til alle hydrauliske og pneumatiske funktioner, og undervognen er udstyret med BPW stikaksler med 180 mm bremses, kombineret med tristop luftbremser og automatisk parkeringsbremse for sikker transport.

GK II 8/10 E er konstrueret med fokus på lang levetid. Slambeholderen er galvaniseret, alle rør og løsdele er galvaniserede, og tanken er sandblæst både indvendigt og udvendigt. Indvendigt er den epoxybehandlet, mens ydersiden er malet med slidstærk 2-komponent maling. Vognen leveres i RAL 6029 mintgrøn med fælge i RAL 9006 sølvgrå.

Maskinen er udstyret med 6" hydraulisk skydeventil i baglågen, niveauisere for både vand- og slamtank samt lovpligtigt LED-lys, rotorblink og bredlastmarkeringer.



GK II 8/10 E

KOMBINERET SLAMSUGER/SPULER

ARBEJDSLYS
PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA

KUNDELOGO
EN UNIK MULIGHED
GRATIS REKLAME



PUMPELØSNING
ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

SKABSLØSNINGER
STORT UDVALG I SKABE OG
OPBEVARINGSMULIGHEDER



TANK

- Tankinddeling vand/slam - 3.000 til 50% af tankens volume
- Hydraulisk tip af slamtank

HJULMONTERING

- Alliance 620/75x34
- Alliance 650/65x38
- Alliance 650/65Rx38 mønster 550 græs

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGSPUMPE

- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), Hyd. trukket fra traktor !! 100L olie v. 200 bar
- Samson væskeringspumpe KS725 (725m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1600m³/h), el-kobling med remtrukket udveksling 1:2
- Fjernbetjent omskifter fra sug til tryk væskeringspumpe

SLANGERULLER VAKUUM

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. Fjernbetjening
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. Fjernbetjening
- 4" vertikalrulle ca. 15m. inkl. fjernbetjening Kræver TM 1600 pumpe
- Læsse arm for vertikalrulle hydraulisk sidesving, ca 80 gr.

LÆSSETÅRN

- Sidemonteret læssetårn 8" monteret i højre side, bagerst. Incl. Joystick betjening i kabine på traktor.
- Joystick monteret i traktor for betjening af læssetårn

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag)
- LED lys pr. skab

**SPULEPUMPE**

- Pratissoli KF36 - 160 Bar - 122 L/min. - v/800 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli KF40 - 110 Bar - 170 L/min. - v/900 omdr./min. (50HK)
- Pratissoli MW 45 - 155 Bar - 267 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratissoli MW 50 - 125 Bar - 330 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- El-Kobling for MW spulepumpe, uden udveksling. For udkobling ved drift af vakuum pumpe
- Flow vagt (mindsker sliddet på overtryksventilen og dieselforbruget)

SLANGERULLER SPUL

- Bagmonteret svingbar slangerulle 90 grader, 2 rum - Lille rum: maks 120m. 1/2" + 60m. 3/4" og stort rum: maks 240m. 3/4" eller 180m. 1"
- Større slangerulle diameter for ekstra 60m. spuleslange

FABRIKSMONTERET UDSTYR

- Metermåler for spuleslange, inkl. speed reduktion på spulerulle.
- Fjernbetjent spuletryk - Kun muligt ved MW- og MKS-pumper
- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).
- Cirkulationspumpe system for frostsikring
- Centralsmøring af hele vognen

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)
- Oliefyret varmluft blæser for værkøjskasser. 1 vælges pr side på maskinen.
- Hydraulisk støtteben

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle
- 360 graders kamerasystem med 9" farveskærm. Se vognen ovenfra.

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

MED SANS FOR DE praktiske detaljer




SAMSON maskinerne har bevist deres kvalitet igennem årtiers anvendelse i Danmark. Maskinerne er designet, udviklet og produceret til lange arbejdsdage og udfordrende vejrforhold

→ Vores maskiner er udviklet, testet og anvendt gennem mange år i praksis. Det giver os et solidt erfaringsgrundlag og gør os i stand til at dokumentere høj driftssikkerhed og lang holdbarhed – også under krævende forhold.



→ Vi prioriterer tilgængelighed og hurtig support. Med høj faglighed og tæt dialog sikrer vi, at vores kunder hurtigt kommer videre – ofte allerede med en løsning over telefonen.

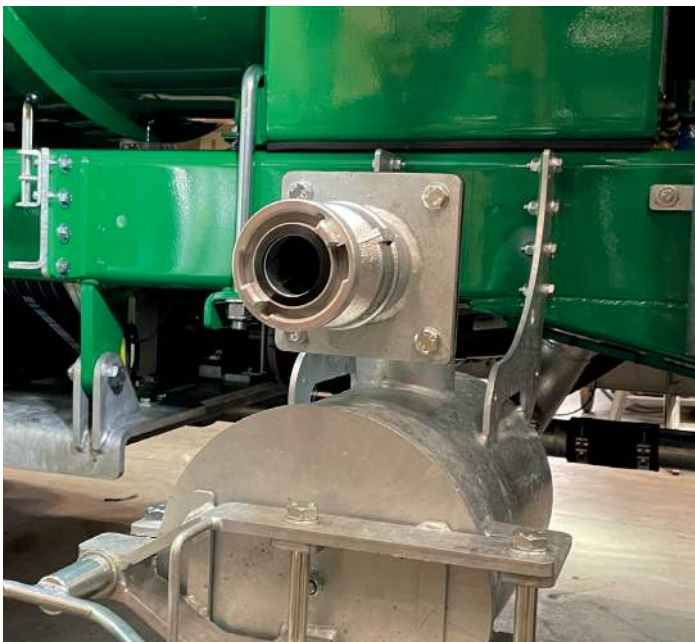

→ Vores produkter er resultatet af mange års samarbejde med brugerne. Gennem dialog, gensidig respekt og forståelse for hverdagen hos kunden udvikler vi løsninger, der virker i praksis, og som passer præcis til kundens behov.





GS II 12B/15B/20T



SLAMSUGER

SLAMSUGER

→ STANDARDUDSTYR:

GS II B-serien omfatter 12, 15 og 20 m³ slamsugere, udviklet til professionel kloak- og entreprenørdrift, hvor effektiv håndtering og høj driftssikkerhed er afgørende. Maskinerne er opbygget med fuldt oplukkelig baglåge og centermonteret læssetårn med to knæled, som sikrer stor rækkevidde og fleksibel betjening.

Læssetårn og øvrige funktioner betjenes via joystick, hvor der nemt kan skiftes mellem tryk og sug direkte på joysticket. Undervognen består af BPW 23 t hydraulisk, låsbar fjederbogie, kombineret med tristop luftbremses og automatisk parkeringsbremse for sikker transport.

GS II B er konstrueret med fokus på lang levetid. Slambeholderen er galvaniseret, alle rør og løsdele er galvaniserede, og tanken er sandblæst både indvendigt og udvendigt. Indvendigt er den epoxybehandlet, mens ydersiden er malet med slidstærk 2-komponent maling. Vognen leveres i RAL 6029 mintgrøn med fælge i RAL 9006 sølvgrå.

Maskinen er udstyret med 6" hydraulisk skydeventil i baglågen, flanger til ekstra skydeventiler i bag og sider samt niveauviser for slamtanken. Derudover leveres den med lovpligtigt LED-lys, rotorblink og bredlastmarkeringer.

GS II 12B/15B/20T

SLAMSUGER

ARBEJDSLYS

PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA

LÆSETÅRN

KAN MONTERES MED SUGETÅRN OG
SUGERULLER



KAN MONTERES MED
LUFTAFFJEDRING INKLUSIV
LASTAFHÆNGIGE BREMSER

HJULMONTERING

BREDT UDVALG AF
KVALITETS DÆK OG FÆLGE

PUMPELØSNING

ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER



TANK

- GSP - Stempel i tank for afskub v. aflæsning (Kræver luft fra traktor eller hydr. trukket kompressor), standard manuel sidehængslet bagluge
- Hydraulisk tophængslet bagluge

UNDERVOGN

- Luftforsyning fra traktor
- 23 T BPW fjeder boogie med hydraulisk boogielås
- Luftaffjedret undervogn med variabel arbejdhøjde (BPW Agrotorn)
- Hydraulisk hjultræk, BPW Agrodrive aksel (Black Bruin motorer) KUN ved luftundervogn
- PTG Dæktryksregulering (Hydraulisk kompressor anbefales)

HJULMONTERING

- Alliance 710/50 R 26,5 A885
- Alliance 750/55 R 26,5 A388
- Alliance 710/50 R 26,5 VF389

HJULSTYRING

- Hydraulisk opret og lås af boogie
- Elektronisk hjulstyring

VAKUUM PUMPE - VÆSKERINGSPUMPE

- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1500m³/h - ca. 25000L/min.)
- Samson væskeringspumpe TM 2500, (2400m³/h - ca. 40.000L/min.)

LÆSSETÅRN

- 10" læssetårn m. 2 knækled og parkering på begge sider af tønd. Indløb ført til bund indvendig i tønd
- Sidemonteret læssetårn (indvendig rørføring til bund)
- Betjeningspult for alle funktioner, med 2 joysticks
- Fjernbetjening for alle funktioner



Slamslugere

TRANSMISSION

- Mekanisk træk for vakuum pumpe - Remtræk
- Hydraulisk træk for vakuumpumpe

FABRIKSMONTERET UDSKYR

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 4" vertikalrulle ca. 15m. inkl. fjernbetjening (Telecrane) Kræver TM 1600 pumpe
- Hydraulisk støtteben

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Hydraulisk trukket kompressor monteret på vogn (Skal vælges ved GSP hvis der ikke er kompressor på traktor)
- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED front, 2 LED bag, 2 LED kofanger og 1 LED ved slangerulle)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag)

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskamera 7" farveskærm, 1 stk. på kran, 1 stk. bagpå
- 360 graders kamerasystem med 9" farveskærm. Se vognen ovenfra



GS II 8/10 E



SLAMSUGER

SLAMSUGER

→ STANDARDUDSTYR:

GS II 8/10 E er en 8 eller 10 m³ slamsuger, udviklet til professionel kloak- og entreprenørdrift, hvor kompakte mål, høj manøvrerdygtighed og effektiv håndtering er i fokus. Maskinen er opbygget med fuldt oplukkelig baglåde og centermonteret læssetårn med to knækled, som giver stor rækkevidde og fleksibel indsugning.

Læssetårn og øvrige funktioner betjenes via joystick, hvor der nemt kan skiftes mellem tryk og sug direkte på joysticket. Undervognen er udstyret med BPW stikaksler med 180 mm bremses, kombineret med tritstop luftbremses og automatisk parkeringsbremse for sikker transport.

GS II 8/10 E er konstrueret med fokus på lang levetid. Slambeholderen er galvaniseret, alle rør og løsdele er galvaniserede, og tanken er sandblæst både indvendigt og udvendigt. Indvendigt er den epoxybehandlet, mens ydersiden er overfladebehandlet med slidstærk 2-komponent maling. Vognen leveres i RAL 6029 mintgrøn med fælge i RAL 9006 sølvgrå.

Maskinen er udstyret med 6" hydraulisk skydeventil i baglågen, flanger til ekstra skydeventiler i bag og sider samt niveauiser for slamtanken. Derudover leveres den med lovpligtigt LED-lys, rotorblink og bredlastmarkeringer.



GS II 8/10 E

SLAMSUGER

ARBEJDSLYS
PROJEKTØRSÆT OG
KAMERA

LÆSETÅRN
KAN MONTERES MED SUGETÅRN OG
SUGERULLER



PUMPELØSNING
ET STORT UDVALG AF FORSKELLIGE
PUMPELØSNINGER

HJULMONTERING
BREDT UDVALG AF
KVALITETS DÆK OG
FÆLGE



HJULMONTERING

- Alliance 620/75x34
- Alliance 650/65x38
- Alliance 650/65Rx38 mønster 550 græs
- Alliance 800/65x32

VAKUUM PUMPE

- Samson væskeringspumpe KS 725 (725m³/h - ca. 15000L/min.)
- Samson væskeringspumpe TM 1600 (1500m³/h - ca. 25000L/min.)

TRANSMISSION

- Mekanisk træk for vakuum pumpe - Remtræk
- Hydraulisk træk for vakuumpumpe

LÆSSETÅRN

- 10" læssetårn m. 2 knækled og parkering på begge sider af tønde. Indløb ført til bund indvendig i tønde
- Betjeningspult for alle funktioner, med 2 joysticks
- Fjernbetjening for alle funktioner

**FABRIKSMONTERET UDSTYR**

- 3" vertikalrulle 30m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 3 1/2" vertikalrulle 27m. inkl. fjernbetjening (Telecrane)
- 4" vertikalrulle ca. 23m. inkl. fjernbetjening (Telecrane) Kræver TM 1600 pumpe
- Hydraulisk støtteben

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Reklame fremstilling samt montering på skilte (Vertikal rulle)

ARBEJDSLYS

- Projektørsæt (2 LED på kran, 2 LED bagudvendt højt og 2 LED bagudvendt Lavt)
- Markeringslys med flash (8 side og 2 bag)

KAMERASÆT

- 2 stk. overvågningskameraer med 7" farveskærm bagpå og spulerulle
- 360 graders kamerasystem med 9" farveskærm. Se vognen ovenfra

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak

Kundefeedback

- DETTE SIGER VORES KUNDER OM OS

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING



Udtalelser fra vores kunder

Vi har samarbejdet med Samson Agrolize siden 1990'erne og kører i dag med GK'er, som fungerer fantastisk i hverdagen.

”

Samarbejdet er solidt, og supporten er altid hurtig og kompetent – ofte er et enkelt telefonopkald nok til at løse små udfordringer.

Ved købet af vores seneste maskine blev GK'eren tilpasset fuldstændigt efter vores behov, blandt andet med oliefyr i skabet. Det er måske lidt luksus, men glæden ved at bruge maskinen overskygger klart prisen.

Samson Agrolize er ekstremt grundige i deres opbygning, og det mærker man som kunde. De små detaljer gør en stor forskel i daglig drift, og alt er gennemtænkt ned til mindste detalje.

ØSTERVANG MASKINSTATION



Vi har haft et årelangt samarbejde med Samson Agrolize, hvor ordentlighed og gensidig respekt altid har været i centrum. Alle aftaler bliver overholdt – hver gang.

Gennem årene har vi investeret i flere maskiner, senest en GK 8 og en GK 10 Vario, og serviceniveauet er konsekvent højt, både når det gælder reservedele og service. Det er helt særligt, at når vi har specifikke krav til maskinen så er de lydhør.

Det er guld værd i hverdagen og gør samarbejdet helt fantastisk.

ØSTFYN SLAMSUGNING & RØRSPULING APS



Vi har arbejdet sammen med Samson Agrolize i fire år og har gennem tiden investeret i to helt nye GK'er – og senest også en renoveret GK. Samarbejdet fungerer rigtig godt, og serviceniveauet er helt i top.

Samson Agrolize er altid lydhøre over for særlige ønsker til maskinen og formår at få alle løsninger til at spille optimalt sammen. Samtidig er de altid tilgængelige på telefonen, hvilket ofte betyder, at udfordringer bliver løst hurtigt og effektivt.



GLS II 2/3



LIFTOPHÆNGT

LIFTSPULER

→ STANDARDUDSTYR:

GLS II 2-3 er en **2 eller 3 m³ liftmonteret spuler**, udviklet til effektiv og fleksibel spuleopgaver i forbindelse med dræn, kloak- og entreprenørarbejde. Spuleren monteres i **kategori II lift**, enden foran eller bag på traktoren, og er ideel som supplement til eksisterende udstyr eller som selvstændig spuleløsning.

Maskinen er udstyret med **fjernbetjening**, der som standard giver styring af start og stop af spulevand samt ind- og udkørsel af slangerulle. Tanken er opbygget med **mandeluge i enden** og niveauiser i forenden, så vandniveauet nemt kan kontrolleres under arbejdet.

GLS II er konstrueret med fokus på holdbarhed og lang levetid. Alle rør og løsdeler er galvaniserede, tanken er sandblæst både indvendigt og udvendigt, indvendigt epoxybehandlet og udvendigt malet med slidstærk 2-komponent maling. Tanken leveres i **RAL 6029 mintgrøn**.

Som standard kan hver spuleslangrulle rumme op til **180 m ½"**, **60 m ¾" + 120 m ½"** eller **120 m ¾"** slange. GLS II leveres med lovpligtigt LED-trafiklys og bredlastmarkeringer.

GLS II 2-3 leveres med omfattende **standardudstyr** og kan **opgraderes med en bred vifte af ekstraudstyr**, så løsningen kan tilpasses den enkelte opgave og bruger.

Fabriksmonteret tilbehør

- 1 x Værktøjskasse (800x450x450mm)
- Galvaniseret trådkasse for tilbehør 800mm
- Galvaniseret trådkasse med låg for tilbehør 800mm
- Frostsikringsanlæg til kølervæske.
- Hydraulisk trukket Pacer pumpe for fyldning af tank.
- Opbevaringsrulle for sugeslange 50mm. 25m. hydraulisk oprul
- Spulerulle - Hydraulisk rul ind/ud
- Hydraulisk svingbar spulerulle (120 grader) - Hydraulisk rul ind/ud
- Hydraulisk trukket dykpumpe med 15m flad slange og 10m hydr. Slanger, inkl. bakke til opbevaring

Ekstraudstyr spulesystem

- Gasregulering med Linakmotor på gaspedal/elektronisk motorstyring (kræver stik ført ud på traktor).

Lygtemontering - Køreretning

- Lygtebom med baglygter
- Lygtebom med forlygter
- 4 stk. LED arbejdslygter
- Kamasæt inkl. 2 stk. kamera

Spulepumpe

- Pratisoli KF36 - 160 Bar - 122 L/min. - v/800 omdr./min. (50HK)
- Pratisoli KF40 - 110 Bar - 170 L/min. - v/900 omdr./min. (50HK)
- Pratisoli KF36 - 160 Bar - 122 L/min. - Hydraulisk drev (120 l/min ved 195 bar)
- Pratisoli KF40 - 110 Bar - 170 L/min. - Hydraulisk drev (120 l/min ved 195 bar)
- Pratisoli MW 45 - 155 Bar - 267 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)
- Pratisoli MW 50 - 125 Bar - 330 L/min. - v/800 omdr./min. (140HK)



GFS 2



LIFTOPHÆNGT

FRONT SLAMSUGER

→ STANDARDUDSTYR:

Front slamsugeren med en imponerende tankkapacitet på 2000 liter er udstyret med Kat. II liftbeslag og har en smart oplukkelig endebund, der gør rengøringen problemfri, sammen med et skueglas til visning af tankindhold. For nem opbevaring og sikkerhed er der beslag til oprulning af løse sugeslanger forrest på maskinen.

Standardmonteringen inkluderer en 5.000 L/min lamelpumpe, der hydraulisk trækkes fra traktoren, og frontslamsugeren har også trafiklys, bredlastmarkering og en frontkofanger.

Den har en stilfuld farvekombination af SAMSON grøn og galvaniseret støtteben til parkering.

Liftophængte

TANK

- GFS 2 Basis tank frontslamsuger

VAKUUM PUMPE

- MEC 5000 Lamelpumpe - Monteret med siphon for beskyttelse af pumpe

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

- Topmonteret 3" vertikalrulle, med svingbar føringsarm og 20m slange

- "Telecrane fjernbetjening inkl. hydraulikblok for vertikalrulle funktioner. Rul ud/ind - Spade åbne/lukke - vakuumpumpe tænd/sluk. SKAL VÆLGES VED VERTIKALRULLE."

ARBEJDSLYS

- 4 stk. LED arbejdslygter

KAMERASÆT

- Kamerasæt inkl. 2 stk. kamera

LAKERING

- Anden RAL farve
- Klar lak



Dæk

– en afgørende del af maskinens ydeevne

Dæk

Dækkene spiller en central rolle for maskinens samlede funktion. De har direkte indflydelse på stabilitet, sikkerhed, køreegenskaber og slid – både under arbejde og transport. Derfor er dækvalget en integreret del af konstruktionen på SAMSON slamsugere og spulere.

Hos Samson Agrolize er dæk ikke et tilvalg, men en gennemtænkt del af helheden. Dimensioner, belastningsevne og opbygning vælges, så de understøtter maskinens vægt, akseltryk og anvendelse i praksis – uanset om opgaven foregår på vej, mark eller byggeplads.

Stabilitet og sikkerhed i fokus

Korrekt dækdimension og bæreevne bidrager til stabil kørsel, også ved fuld last og under krævende forhold. Sammen med undervogn, aksler og bremses sikrer dækkene rolig transport og kontrolleret manøvrering i arbejdsområdet.

Drift og levetid

Dæk, der matcher opgaven, reducerer unødigt slid – ikke kun på dækkene selv, men også på undervogn og øvrige komponenter. Det bidrager til høj driftssikkerhed og en mere økonomisk løsning over maskinens levetid.

DÆKKENES BETYDNING I PRAKSIS

- Sikker kørsel ved høj belastning
- Bedre køreegenskaber og komfort
- Stabilitet under arbejde og transport
- Skånsom belastning af undervogn og aksler
- Lang levetid og lavere samlet driftsomkostning

Dæk til enkeltakslede:

Alliance 650/65 x 38



Alliance 650/65 x 38 mønster 550



Dæk til GK 8 B:

Alliance 560/60 x 22,5 885



Alliance 600/50 x 22,5 885



Dækvalg hos Samson Agrolize

Alle SAMSON-maskiner leveres med gennemtestede standarddæk, udvalgt på baggrund af mange års praktisk erfaring. Dækvalget tager udgangspunkt i maskinens konstruktion, kapacitet og anvendelsesområde og er afstemt med aksler, affjedring og bremses.

Afstemt til maskintype og anvendelse.

Valg af dæk afhænger blandt andet af:

- Maskintype og tankstørrelse
- Akseltryk og totalvægt
- Arbejde kontra transport
- Underlag og kørselsmønster

Derfor er dækvalget tilpasset den enkelte maskiserie – hvad enten der er tale om kompakte løsninger eller større maskiner med høj kapacitet.



Mulighed for tilpasning

Ud over standardløsninger tilbyder vi mulighed for individuel tilpasning, så dækkene matcher den konkrete opgave og drift. Sammen finder vi den løsning, der giver den bedste balance mellem stabilitet, slidstyrke og anvendelighed.

VORES TILGANG TIL DÆK

- Fokus på stabilitet og bæreevne
- Afstemt med aksler og undervogn
- Mulighed for tilpasning efter behov
- Gennemtestede standardløsninger
- Udviklet med udgangspunkt i praktisk erfaring

Tekniske forhold ved dækvalg

Valg af dæk til slamsugere og spulere har direkte betydning for maskinens funktion, sikkerhed og levetid. Hos Samson Agrolize indgår dækvalget som en del af den samlede tekniske opbygning og vurderes altid i sammenhæng med maskintype, aksler og anvendelse.

Ved fastlæggelse af dæk tages der blandt andet hensyn til:

Faktor	Betydning
Belastning	Dækkenes bæreevne tilpasses maskinens totalvægt og lastfordeling
Hastighed	Dæk vælges med korrekt hastighedsklasse i forhold til godkendelse
Underlag	Afstemt til kørsel på vej, mark og byggeplads
Undervogn	Samspil mellem dæk, aksler, affjedring og bremses
Drift	Bidrager til stabilitet, sikkerhed og reduceret slid
Tilpasning	Mulighed for alternative dæk efter opgave og anvendelse

Dæk til andre Boogie vogne:

Alliance 600/55 x R26,5 380

Alliance 710/50 x 26,5 885

Alliance 710/50 x 26,5 VF389

Alliance 750/45 x 26,5 A380





Service team

Service & ekspertise

– når driftssikkerhed er afgørende

Hos Samson Agrolize er service og ekspertise en integreret del af løsningen. Fra vores centrale værksted og reservedelslager i Viborg står vi klar til at løse ethvert problem og skaffe enhver reservedel til SAMSON slamsugere og spulere.

Den tætte kontakt mellem salgs- og serviceorganisationen betyder, at opdateringer og praktiske erfaringer fra maskinstationer, entreprenører og kloakmestre hurtigt deles på tværs. Det sikrer løbende udvikling – og en livslang forpligtelse over for brugerne af Samson-maskiner.

Hurtig hjælp – når du har brug for det
Uanset om der er tale om et teknisk spørgsmål, der kan løses telefonisk, eller et behov for en montør på opgaven, så er målsætningen den samme: hurtig, kompetent og effektiv hjælp, så du kommer videre med mindst mulig stilstand.

Den højeste ekspertise i Samson slamsuger- og spulerløsninger er derfor aldrig længere væk end din telefon.

Erfaring, du kan regne med
Hos Samson Agrolize har både servicechef, værkfører og vores dygtige service- og værkstedsmontører mange års erfaring med Samson-maskiner.

Det betyder:

- dyb indsigt i opbygninger og komponenter
- forståelse for maskinernes anvendelse i praksis
- løsninger, der tager højde for både drift, slid og økonomi



VAGTTELEFON

AFTEN OG WEEKEND:

Hjælp og teknisk support fra kl. 06.00 morgen til 22.00 aften

→ Tlf. +45 6915 1515



Erfarent & kompetent

– Et dedikeret spule- og sugeteam

Service team

Spule- og sugefolkene på Petersmindevej i Viborg udgør et meget erfarent team i Samson-organisationen. Vi har vores eget specialiserede spuler- og sugeteam i produktionen, som ikke arbejder med andet end slamsugere og spulervogne. Det sikrer høj specialisering, ensartet kvalitet og indgående kendskab til alle opbygninger.

Erfaring fra opbygning til opbygning
Når teamet arbejder med de store og komplekse opbygninger, drager de stor fordel af erfaringerne fra tidligere projekter.

SAMSON AGROLIZE



Mennesker og maskiner du kan stole på

Hver ny opbygning bygger videre på dokumenteret viden, praktisk erfaring og løbende forbedringer. Det giver løsninger, der er gennemtænkte, driftssikre og bygget til daglig, krævende brug.

Reserve dele – klar når du har brug for dem
Med et centralt reservedelslager i Viborg sikrer vi hurtig adgang til:

- originale og godkendte reservedele
- sliddele og komponenter til både slamsugere og spuler
- rådgivning om korrekt reservedelsvalg

Det betyder kortere stilstand og længere levetid på din maskine.





Giv os et kald

- VI STÅR ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE



KARSTEN KAMMER

Salgschef - Slamsuger/Spuler

KKA@samson-agrolize.dk

→ Tlf. +45 23 24 69 17



MARTIN KONRADSEN

Værkfører

MKO@samson-agrolize.dk

→ Tlf. +45 69 15 51 39

Kontakt

” **Nærhed til kunderne
& optimal service er
vigtig for alle ansatte
hos Samson Agrolize**

SAMSON AGROLIZE A/S

Petersmindevej 6
DK-8800 Viborg

Telefon +45 6915 1515

**MENNESKER OG MASKINER
DU KAN STOLE PÅ**

www.samson-agrolize.dk

